

FORTY





LINEE ESSENZIALI PER RISPONDERE ALLE RICHIESTE DI POSTAZIONI OPERATIVE MULTIFUNZIONALI.


ESSENTIAL LINES FOR RESPONDING TO REQUESTS OF THE VARIOUS MULTIFUNCTIONAL COMPOSITIONS OF WORKSTATIONS .











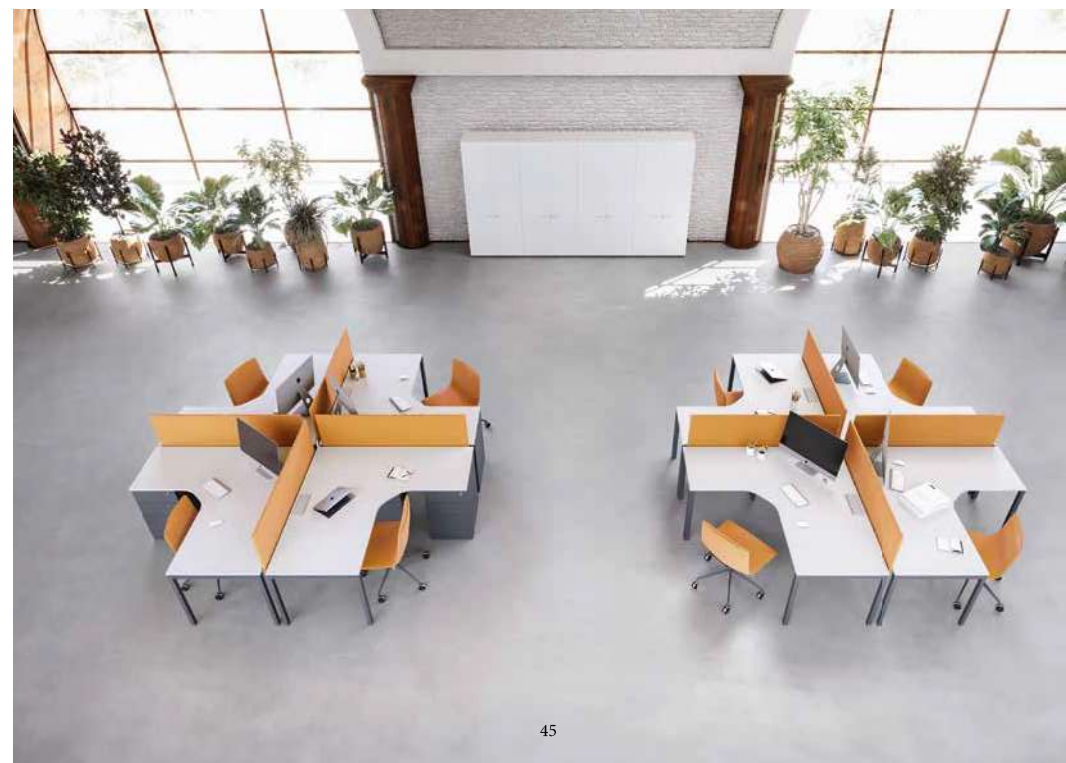





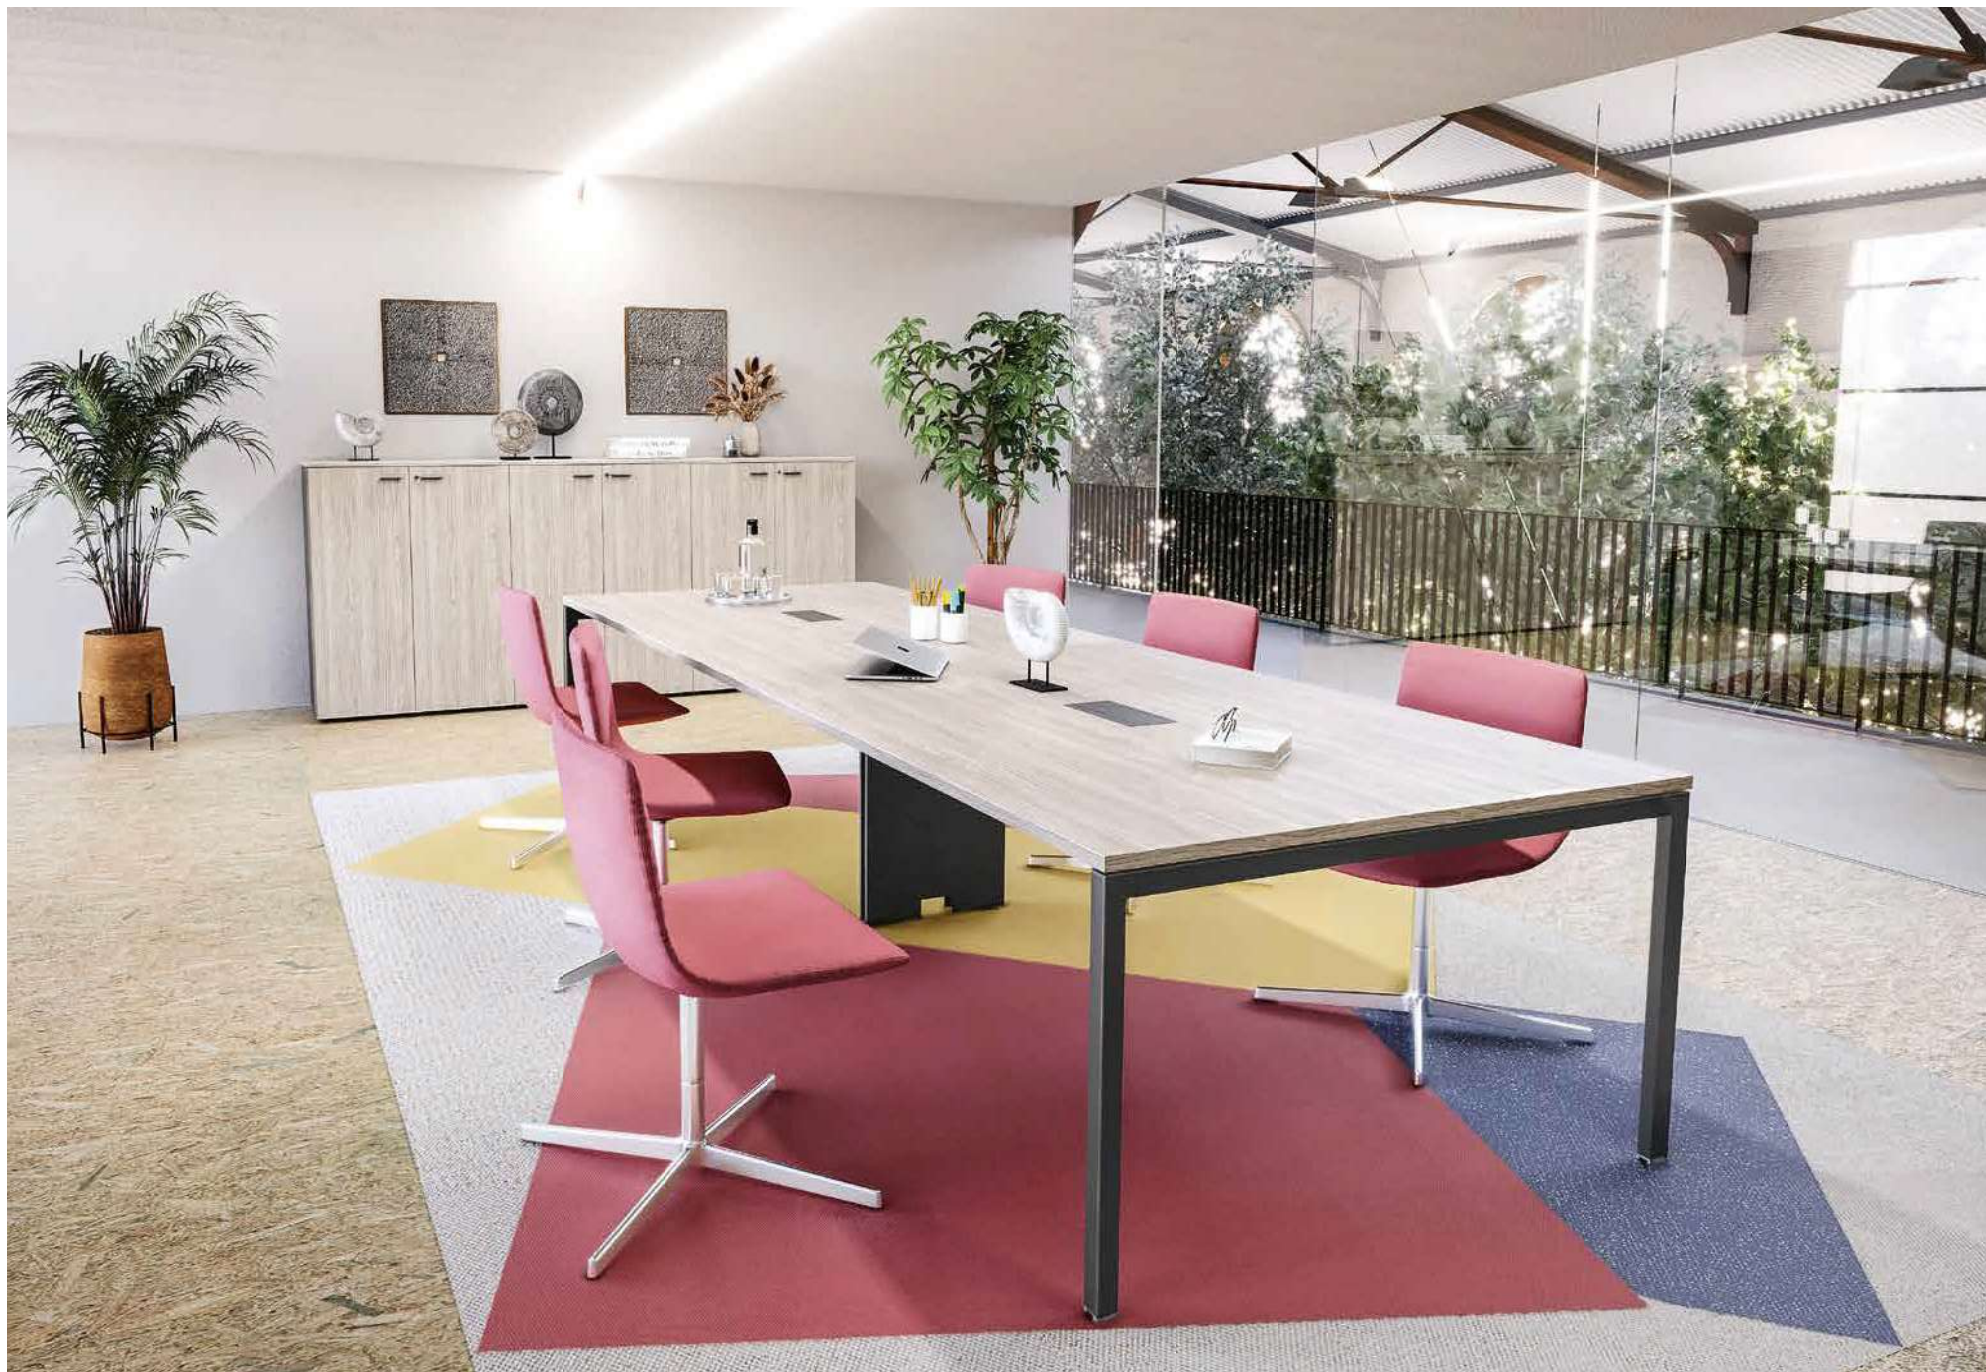

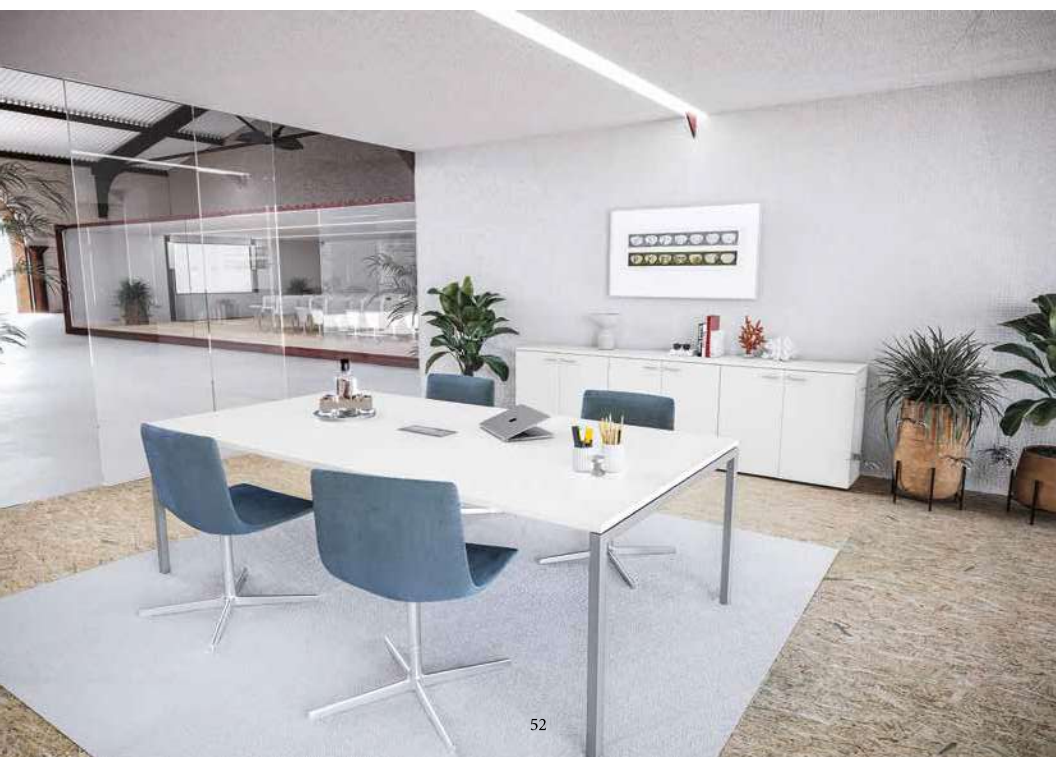

POSTAZIONE MULTIMEDIALE CON TAVOLO ALTO H 105

MULTIMEDIA WORKSTATION WITH TABLE H 105

SCHEDA TECNICA

Struttura: realizzata mediante tubo di acciaio trafilato a sezione quadrata 40x40 verniciate bianco RAL 9003 e alluminio RAL 9006.

Alle estremità inferiori sono inserite i piedini in abs con alloggiato il livellatore di altezza.

Le gambe sono unite tra loro, da una trave realizzata con tubo trafilato a sezione quadrata 40x40 mm, innestato nel precedente.

Alle estremità della trave sono inseriti gli elementi di aggancio alle gambe, le estensioni delle travi variano da 100 a 200 cm.

Le travi e le canaline sono verniciate con polveri epossidiche.

Piani melaminici: realizzati in truciolare da 25 mm di spessore rivestito da carta melaminica a bassa emissione di formaldeide CARB P2 e bordati perimetralmente con abs arrotondato. I piani melaminici, sono agganciati lungo le travi mediante le bussole metalliche inserite nel sottopiano.

Nei piani possono essere agganciati, mediante apposite squadre di sostegno, altri accessori quali gonne frontali, schermi frontali, laterali e supporti cpu.

TECHNICAL DESCRIPTIONS

STRUCTURE: made of a square section mm 40x40 drawn steel tube, painted white RAL 9003 e aluminium RAL 9006.

Transparent ABS caps are inserted to lower ends with height regulators inside.

Legs are joined to each other by a beam made of square section mm 40x40 drawn tube.

Hooking elements at the ends of beam join the legs to beam. Beams extension varies from cm 100 to cm 200.

Beams and cable passages undertop are painted with epoxy powders white RAL 9003.

MELAMINE WORKTOPS: made of chipboard th mm 25 coated with melamine paper with low formaldehyde emission with ABS rounded edge.

Worktops are hooked along the beams by metal compasses inserted in the subtop.

It is possible to insert on worktops, with specific brackets, accessories as modesty panels, frontal and lateral screens, and PC holders.

FICHE TECHNIQUE

STRUCTURE: réalisée en tube tréfilé de section mm 40x40, verni blanc RAL 9003 et aluminium RAL 9006.

Des bouchons transparents en ABS sont insérés aux extrémités avec régulateurs de hauteur à l'intérieur.

Les pieds sont reliés entre eux par une poutre réalisée en tube tréfilé de section mm 40x40. Des éléments d'accrochage sont insérés aux extrémités de la poutre pour fixation aux pieds.

L'extension des poutres varie de cm 100 à cm 200.

Les poutres et les goulottes passe-cables en dessous des plateaux sont peints avec poudres époxy blanc RAL 9003.

PLATEAUX MELAMINE: réalisés en aggloméré ep mm 25 revetu en papier melamine avec faible émission de formaldéhyde et bord périmétrale en ABS arrondi. Les plateaux sont accrochés aux poutres par des compas en bois insérés dans le sous-plateau.

Il est possible d'accrocher aux plateaux, avec des supports spécifiques, des accessoires comme voiles de fond, écrans frontaux et latéraux et porte PC.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

STRUKTUR aus gezogenem Stahlrohr mm 40x40 -quadrat Querschnitt, weiss RAL 9003 oder aluminium RAL 9006.

Am Ende des Fusses sind ABS transparenten verstellbare Fuesse eingefügt.

Das Portalbeine sind durch ein Strahl aus gezogenem Rohr 40x40 -aus quadrat Querschnitt zusammen verbunden.

Der Umfang der Traeger variiert von cm 100 bis cm 200.

Die Strahl und die Kabelkanäle unter den Platten sind mit Epoxidpulvern -weiss RAL 9003 lackiert.

MELAMINE PLATTEN sind aus Span dicke mm 25 hergestellt und mit Melaminpapier mit geringer Formaldehydemission beschichtet mit ABS abgerundetem Rand. Die Melaminplatten sind an den Traeger befestigt durch Stecknuesen aus Metall unten den Melamin eingefuegt.

Opzionales Zubehoer koennen in die Platten eingebaut werden, mit spezial Halterungen, wie Beinebildschirme, Frontale - und Lateral Schreibtischbildschirme und Pc Trager.

DESCRIPCIONES TECNICAS

ESTRUCTURA realizada mediante tubo de acero trefilado con seccion 40x40 -pintado blanco RAL 9003 o aluminio RAL 9006.

En las extremidades se han introducido los zapatos de ABS trasparente con alojado el nivelador de altura.

Las patas portal se han unido entre ellas mediante una viga realizada con tubo trefilado de seccion 40x40.

En las extremidades de la vigas se han introducido los elementos de enganchamiento con las patas portales.

Las extensiones de las vigas varian de cm 100 a cm 200.

Las vigas y los conductos pasacables son pintado con polvos epoxi -blanco RAL 9003.


Los planos de melamina son realizado en aglomerado espesor mm 25 revestido de papel melaminico de baja emision de formaldehido con bordes perimetrales en ABS redondeado.

Los planos de melamina son unido a lo largo de las vigas mediante compases metalicas insertado debajo del plano.

En los planos se pueden insertar accesorios mediante escuadras de apoyo especiales, como faldones, pantallas frontales y laterales, soporte para PC.

METALLO

METAL / METAL / METALL / METAL

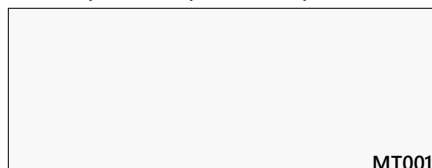

MT001

BIANCO RAL 9003

WHITE RAL 9003 / BLANC RAL 9003
WEISS RAL 9003 / BLANCO RAL 9003



MT040

GRIGIO RAL 9006

GREY RAL 9006 / GRIS RAL 9006
GRAU RAL 9006 / GRIS RAL 9006



MT031

ANTRACITE RAL 7022

ANTHRACITE RAL 7022 / ANTHRACITE RAL 7022
ANTHAZIT RAL 7022 / ANTRACITA RAL 7022

MELAMINICO CARB P2


MELAMINE CARB P2 / MELAMINE CARB P2 / MELAMIN CARB P2 / MELAMINICO CARB P2



NB001

BIANCO

WHITE / BLANC / WEISS / BLANCO

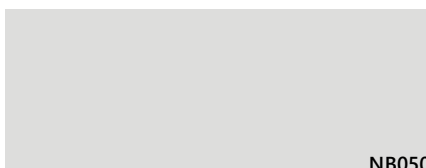

NB050

GRIGIO

GREY / GRIS / GRAU / GRIS



NB501

ROVERE

OAK / CHENE
EICHE / ROBLE



NB524

NOCE MODERNO

MODERN WALNUT / NOYER MODERNE
MODERN NUSSBAUM / NOGAL MODERNO



NB525

NOCE GRIGIO

GREY WALNUT / NOYER GRIS
GRAU NUSSBAUM / NOGAL GRIS